


B1S系列交流伺服驱动器 快速设置指引



V1.0

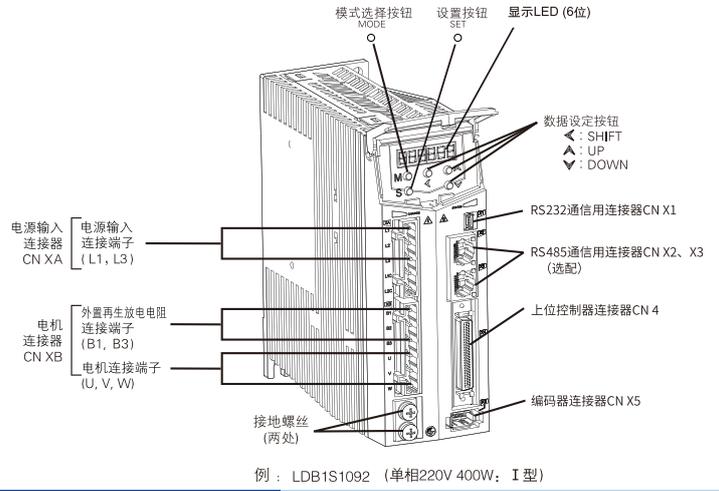


例：LDB1S1092 (单相220V 400W; I型)

主电路CN XA/XB接线

单相220V 驱动器 (I型、II型)

电源 单相220V


<注意事项>
使用单相供电时
主电源连接L1、L3端子间
I/II型驱动器无需连接
L1C、L2C

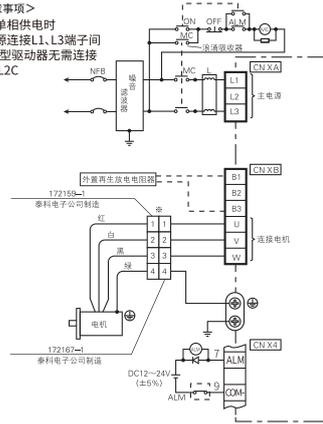


单/三相220V驱动器 (III型)

电源 三相220V

<注意事项>
使用单相供电时
主电源连接L1、L3端子间
III型驱动器需连接
L1C、L2C

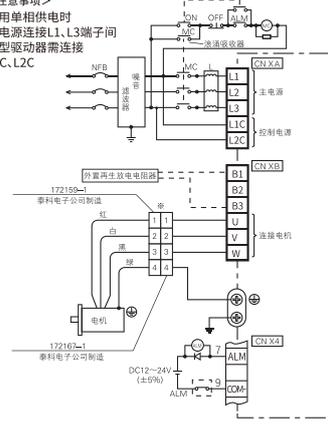

上位控制器接口CN X4定义

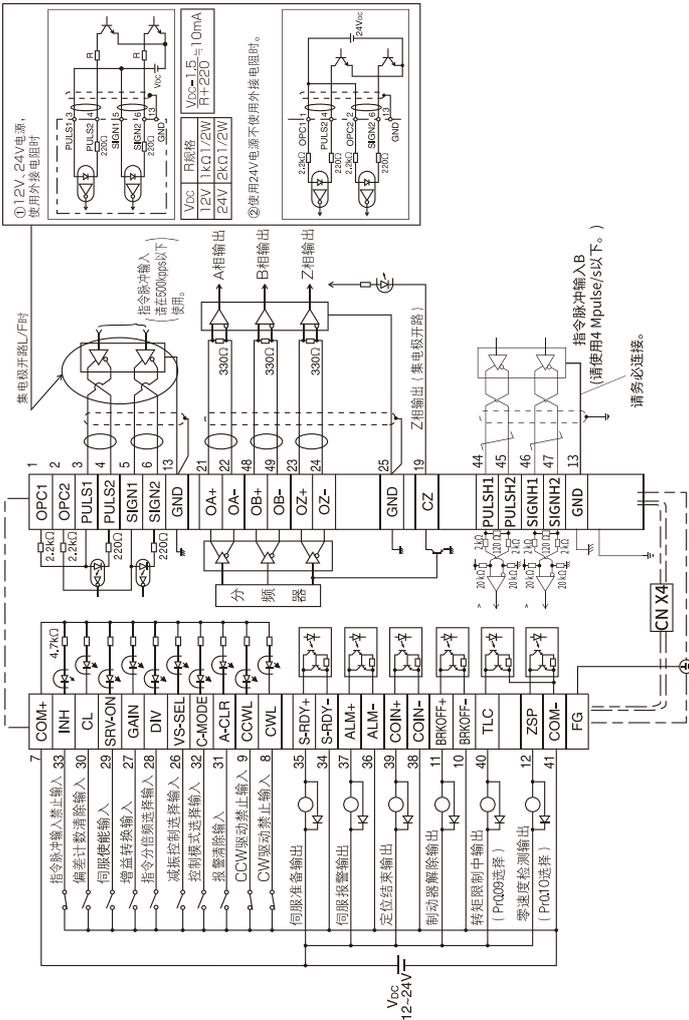

编码器接口CN X5定义

